

Ktarke.net Bionaohjeet – toisioilmapuolen puhdistus


Tämä jää usein tekemättä, vaikka silmämääräinen tarkistus on helppo!

Edes polttimeen pohjaluukkua ei tarvitse avata.

Poltin on kiinni kauluksella kattilanluukussa. Usein kattilanluukun voi kääntää auki poltin kiinnitettyinä, jolloin pääsee näkemään kuvassa olevan näkymän.

Jos luukkua ei saa auki poltin paikalla, työ määrä on hieman suurempi, kun poltin pitää irroittaa paikoiltaan.

Huom! Poltinkaulus on tiukka, ja joskus vanhemmiten Bionan poltinputki voi muuttua muotoaan hieman, eikä enää tule läpi kauluksesta. Useimmiten kattilan luukussa oleva reikä on hieman väljempi, ja polttimeen saa irti *kauluksineen* irrottamalla kaulusta pitelevät pultit.

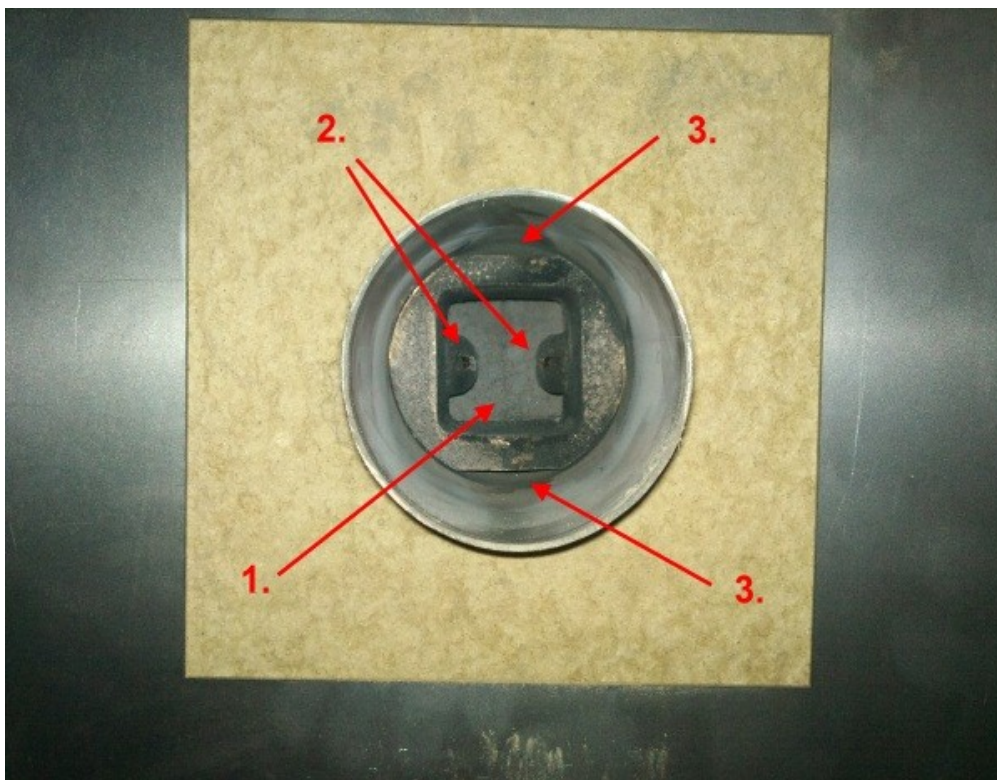

Numerolla 1 Merkittynä on neliömäinen kanava, josta kaasut tulevat pesästä poltinputkeen poltettaviksi. Jos pelletti ei ole puhdasta, tähän kanavaan laskeutuu, ja jää, lentotuhkakerros.

Tuhkaa saattaa olla runsaastikin. Tuossa paikassa tuhkasta ei ole valtavaa haittaa palamiselle, mutta toki se heikentää hyötysuhdetta, kun liekistä muodostuu toispuoleinen.

Kaapikaa tuhka pois, tarkempaa puhdistusta ei tarvita.

Numerolla 2 on osoitettu reiät, mistä toisioilma tulee liekkiin. Jos tukkoiset, nämä voi avata rautalangalla.

Numerolla 3 on osoitettu tertiääri-ilma-aukot (Bionassa toisioilma annetaan kahdessa vaiheessa)
Näitten puhdistaminen jää usein huomaamatta, kun tuhka peittää ne.
On todella tärkeää, että myös nämä aukot ovat auki!

Ja siinä se, toisioilmapuolen puhdistaminen ei ole hankalaa! Mutta vaikutus palamiseen suuri.

Kaikki mainitut aukot saa puhtaaki kätevästi myös käyttämällä imuria... puhdistuvat paremminkin ,kuin rautalangalla raaputtaen.